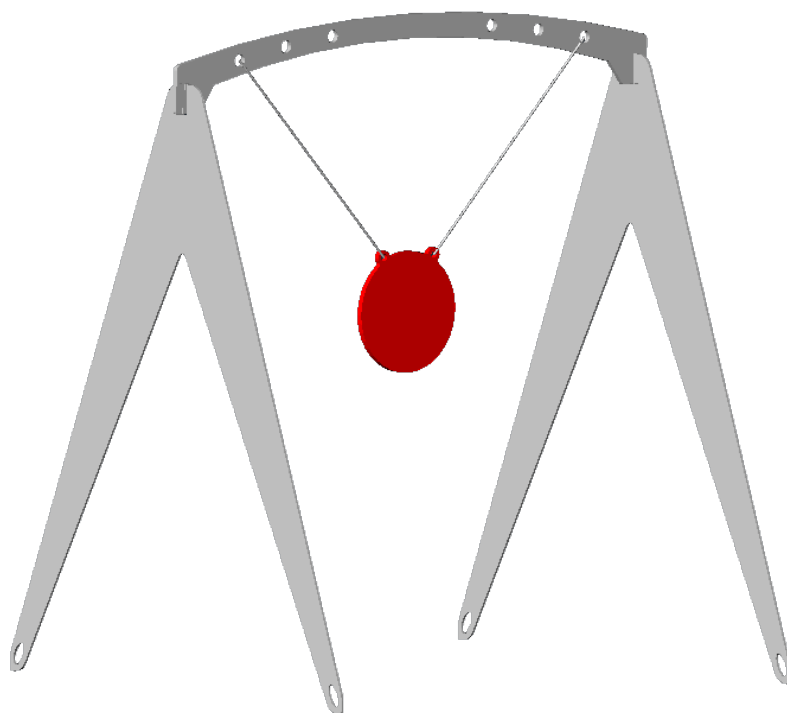


**STAL-HURT**

Stal-Hurt Spółka Cywilna  
ul. Główna 136  
58-410 Marciszów  
Tel. 75 74 10 358



## **KATALOG CELÓW STRZELECKICH**



26 Kwiecień 2021

## Tarcze Strzeleckie

To wyjątkowy element o niezwykłych właściwościach wytrzymałościowych narażony na ekstremalne uderzenia różnych rodzajów kul z broni palnej.

Dlatego też do wyrobu tarcz strzeleckich należy używać stali wysoko wytrzymałych, spełniających wszelkie normy i właściwości w tym zakresie.

Wszelkie te właściwości i wymagania spełnia Szwedzka stal pod nazwą „HARDOX” z której to Firma „STAL-HURT” wykonuje tarcze, gongi kulochwyty oraz okładziny ścienne strzelnic.

Firma „STAL-HURT” jako partner HUTY SSAB OXELÖSUND Szwecja ma prawo umieszczać na swoich wyrobach znak:



Znak ten stanowi potwierdzenie wiarygodności i rzetelności firmy, która się nim legitymuje. Oferujemy tarcze strzeleckie wykonane wyłącznie z blach Hardox o twardościach Hardox 500 (twardość ok. 500HB), Hardox 550 (550HB) oraz Hardox 600 (600HB).

## Wysyłka

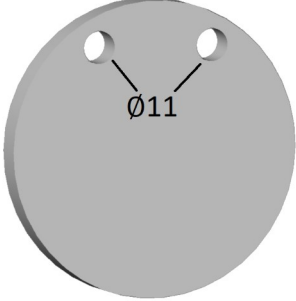
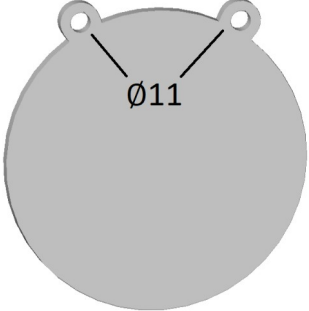
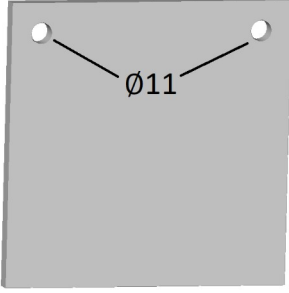
Tarcze wysyłane są Poczta Polska (przesyłki do 25kg), lub przy wadze powyżej 25kg kurierem. Wysyłka do 15kg – 20 zł netto. Wysyłka 15-25kg – 30 zł netto. Koszty wysyłki powyżej 25kg ustalane są indywidualnie w zależności od wagi i miejsca dostawy.

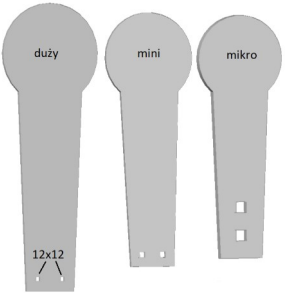

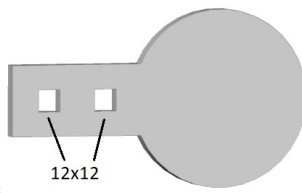
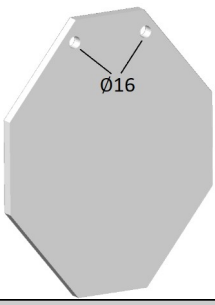

Ceny podane dla terytorium Polski.

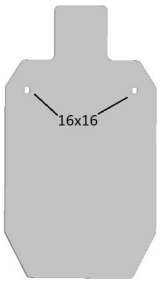



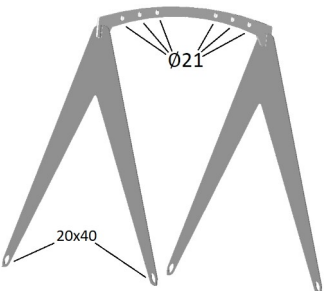
## Zamawianie

Wykonujemy zamówienia w dowolnych ilościach (także pojedyncze sztuki). Tarcze wykonujemy poprzez wycinanie plazmą. Na potrzeby klientów możemy wykonać cele strzeleckie w dowolnych kształtach, wymiarach i grubościach wg dostarczonych rysunków. Zamówienia na tarcze według katalogu lub wg własnych projektów (wraz z rysunkami w formacie pdf, dxf lub dwg), prosimy wysłać na: [oferta@stal-hurt.com](mailto:oferta@stal-hurt.com) lub [biuro@stal-hurt.com](mailto:biuro@stal-hurt.com).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:  
730-822-003    730-822-067

GONG	Grubość [mm]	Hardox	Średnica [mm]		Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	100		34 zł
			150		47 zł
			200		66 zł
			250		87 zł
			300		125 zł
	10	H 550	100		35 zł
			150		49 zł
			200		69 zł
			250		92 zł
			300		133 zł
	10	H 600	100		36 zł
			150		51 zł
			200		73 zł
			250		98 zł
			300		141 zł
GONG MIŚ	Grubość [mm]	Hardox	Średnica [mm]		Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	100		34 zł
			150		47 zł
			200		66 zł
			250		87 zł
			300		125 zł
	10	H 550	100		35 zł
			150		49 zł
			200		69 zł
			250		92 zł
			300		133 zł
	10	H 600	100		36 zł
			150		51 zł
			200		73 zł
			250		98 zł
			300		141 zł
CEL KWADRAT	Grubość [mm]	Hardox	Bok [mm]	Bok [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	100	100	34 zł
			150	150	47 zł
			200	200	66 zł
			250	250	87 zł
			300	300	125 zł
	10	H 550	100	100	35 zł
			150	150	49 zł
			200	200	69 zł
			250	250	92 zł
			300	300	133 zł
	10	H 600	100	100	36 zł
			150	150	51 zł
			200	200	73 zł
			250	250	98 zł
			300	300	141 zł

POPPER	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	100	280	64 zł
			mini	200	560	156 zł
			duży	300	850	353 zł
	10	H 550	mikro	100	280	67 zł
			mini	200	560	165 zł
			duży	300	850	376 zł
	10	H 600	mikro	100	280	69 zł
			mini	200	560	175 zł
			duży	300	850	398 zł
PEPPER POPPER	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	100	355	70 zł
			mini	200	710	197 zł
			duży	300	1075	447 zł
	10	H 550	mikro	100	355	73 zł
			mini	200	710	210 zł
			duży	300	1075	475 zł
	10	H 600	mikro	100	355	76 zł
			mini	200	710	222 zł
			duży	300	1075	504 zł
LIZAK	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Średnica [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	100	170	44 zł
			mini	200	360	115 zł
			duży	300	540	225 zł
	10	H 550	mikro	100	171	46 zł
			mini	200	361	122 zł
			duży	300	541	239 zł
	10	H 600	mikro	100	172	47 zł
			mini	200	362	128 zł
			duży	300	542	254 zł
IPSC	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	200	248	109 zł
			mini	310	385	216 zł
			duży	460	580	370 zł
	10	H 550	mikro	200	248	114 zł
			mini	310	385	226 zł
			duży	460	580	393 zł
	10	H 600	mikro	200	248	118 zł
			mini	310	385	237 zł
			duży	460	580	417 zł
TORSO LS	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	200	380	121 zł
			mini	300	570	237 zł
			duży	400	760	421 zł
	10	H 550	mikro	200	380	127 zł
			mini	300	570	252 zł
			duży	400	760	448 zł
	10	H 600	mikro	200	380	134 zł
			mini	300	570	267 zł
			duży	400	760	475 zł

TORSO IDPA	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	217	375	113 zł
			mini	357	616	305 zł
			duży	446	771	476 zł
	10	H 550	mikro	217	375	120 zł
			mini	357	616	324 zł
			duży	446	771	507 zł
	10	H 600	mikro	217	375	127 zł
			mini	357	616	344 zł
			duży	446	771	537 zł
TORSO IDPA AC	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	152	317	77 zł
			mini	215	420	125 zł
			duży	276	540	207 zł
	10	H 550	mikro	152	317	81 zł
			mini	215	420	133 zł
			duży	276	540	220 zł
	10	H 600	mikro	152	317	86 zł
			mini	215	420	141 zł
			duży	276	540	233 zł
TORSO	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	10	H 500	mikro	200	333	93 zł
			mini	300	500	208 zł
			duży	450	750	468 zł
	10	H 550	mikro	200	333	99 zł
			mini	300	500	221 zł
			duży	450	750	497 zł
	10	H 600	mikro	200	333	104 zł
			mini	300	500	234 zł
			duży	450	750	527 zł
WKŁADY BALISTYCZNE	Grubość [mm]	Hardox	Rodzaj	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena [zł/netto/szt]
	6	H 500	S	222	298	155 zł
			M	241	318	171 zł
			L	260	337	188 zł
			XL	284	356	207 zł
STOJAK	Grubość [mm]	Stal	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Cena [zł/netto/kpl]
	4-8	St3S	850	1000	1000	355 zł

### **Warunki bezpieczeństwa korzystania z celów z blachy „HARDOX®”**

1) Podczas strzelania należy przestrzegać regulaminu strzelnicy na której odbywa się strzelanie.

2) Podczas strzelania należy korzystać z odpowiedniej ochrony osobistej tj. okularów balistycznych, ochronników słuchu itp. Dotyczy to zarówno strzelającego jak i wszystkich osób znajdujących się w pobliżu.

3) Do strzelania nie należy używać celów z widocznymi uszkodzeniami i pęknięciami.

4) Do strzelania do celów z blachy Hardox można korzystać wyłącznie z amunicji dostępnej na rynku cywilnym (zabronione jest używanie amunicji z rdzeniami stalowymi, przeciwpancernej itp. a także strzelania śrutem).

5) Do strzelania do celów z blachy Hardox nie wolno strzelać z broni pneumatycznych, wiatrówek oraz ASG.

6) Cele powinny być ustawione w sposób zabezpieczający strzelającego oraz osoby w pobliżu przed rykoszetami.

7) Strzelanie zawsze powinno się odbywać z zachowaniem odpowiedniej odległości od celu (odległość zależy od prędkości początkowej - min. prędkość pocisku stosowanego do strzelania do tarcz z blachy Hardox to - 230m/s) oraz energii amunicji:

- dla pistoletu min. 12m,
- dla pistoletu z amunicją 7,62x25 oraz Magnum min. 70m,
- karabin kal. .223, 7,62x36 – min. 100m,
- amunicja o energii pocisku powyżej 2000J – min 150m (lub odpowiednio większym).